



DILUANT 503

STANDARD DE FIRMĂ NR.69/1997

TIPUL PRODUSULUI :	Diluantul 503 este un amestec de hidrocarburi aromatice și alifaticice.
PROPRIETĂȚI :	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Principala utilizare este diluarea produselor din seria 503, 505, 533, 905 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).<input type="checkbox"/> <u>Atenție:</u> Diluantul seria 503 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).
DOMENII DE APLICARE :	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Se folosește numai pentru diluarea produselor din seria 503, 505, 533, 905.<input type="checkbox"/> Poate fi folosit și pentru curățarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 503, 505, 533, 905.
CARACTERISTICI TEHNICE :	<p>Diluantul seria 503 are următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic.<input type="checkbox"/> Densitate relativă, 20°C, kg/l: 0,81 ± 0,02 (STAS 35-1981)<input type="checkbox"/> Volatilitate relativă (eter etilic): 85 ± 5 (STAS 3122-1985)<input type="checkbox"/> Interval de distilare, °C: 90 – 195<input type="checkbox"/> Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 24°CVOC, g/l, max.: 810
MODALITĂȚI DE AMBALARE:	Butoaie din tablă de 220 l sau recipienți de 22 l, închise etanș.
MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATE A MUNCII	<p>Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.</p> <p>Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.</p> <p>Focul deschis și fumatul sunt interzise.</p> <p>Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.</p>
VALABILITATE:	24 luni de la data fabricației.


NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.



CHIMTITAN

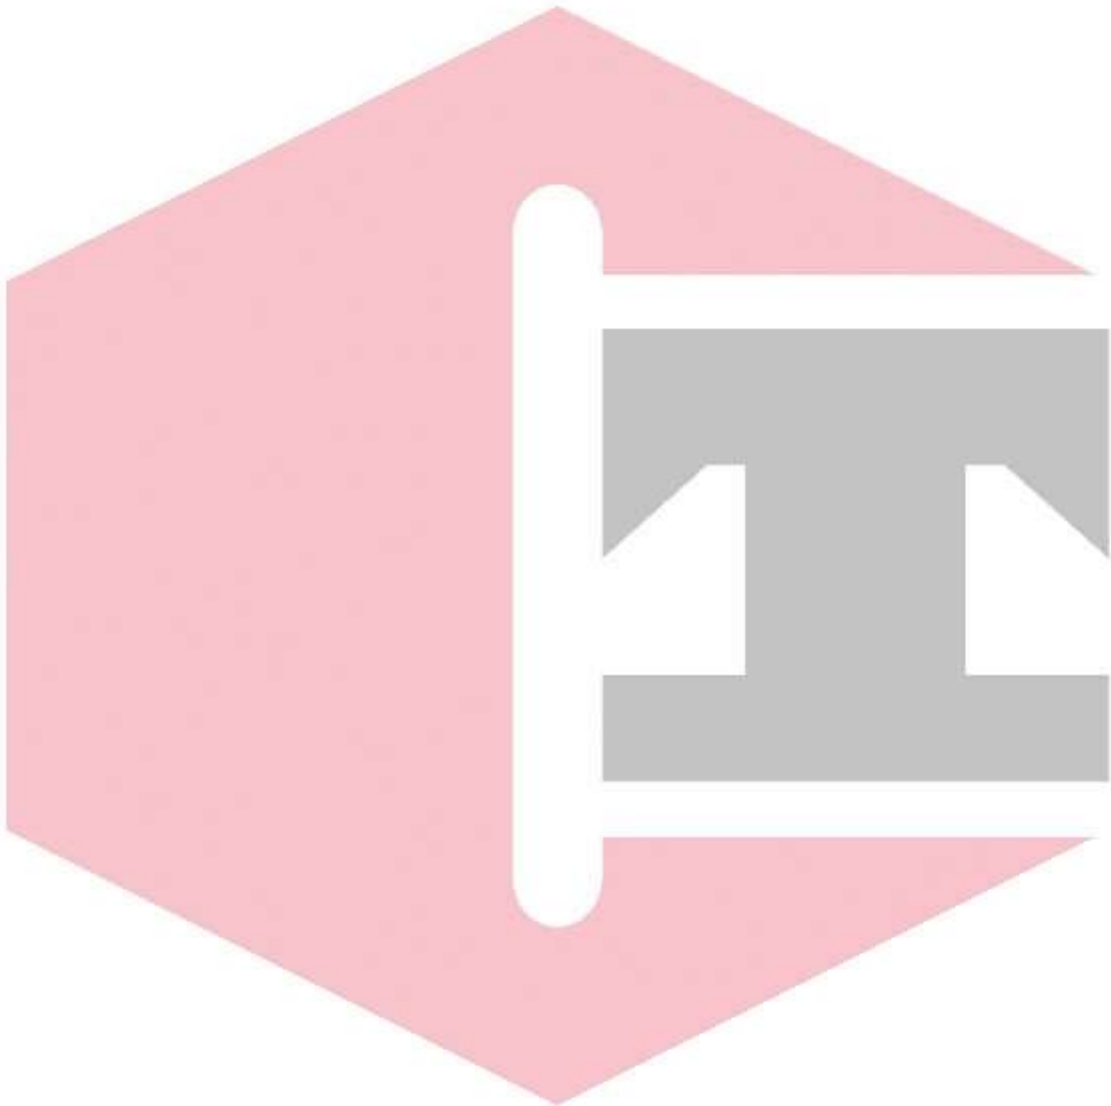

CHIMTITAN
www.chimtitan.ro